



کارگاه صنعتی تکساز

دفترچه راهنمای دیگ پخت آکریل



www.TAKSAZIDEA.com




خریدار گرامی سلام :

با تشکر از حسن انتخاب شما جهت محصولات کارگاه صنعتی تکساز
لطفاً برای استفاده صحیح تر و بهینه هنگام کار با دیگ پخت آکریل ، این
دفترچه را به دقت مطالعه نموده و برای مراجعات بعدی آن را در جای
مناسب نگهداری کنید.

موارد مهم ایمنی :

- ۱) برای باز کردن درب دیگ ابتدا مطمئن شوید که فشار باد ، درون دیگ
نیست و سپس آنرا باز کنید.
- ۲) ضمامم دستگاه را به دلخواه خود تعویض نمایید و بخاطر داشته باشید
که تنها از لوازم یدکی اصلی توسط خود شرکت استفاده نمایید.
- ۳) اگر دیگ غیر طبیعی کار کرد ، از قبیل کارکرد نادرست سیستم ایمنی
یا تغییر شکل آن ، ابتدا کار با آن را متوقف نموده و سپس آنرا برای
تعمیر به نمایندگی ببرید و از دستکاری وسیله خودداری نمایید.

تصاویر ساختاری دیگ پخت آکریل :

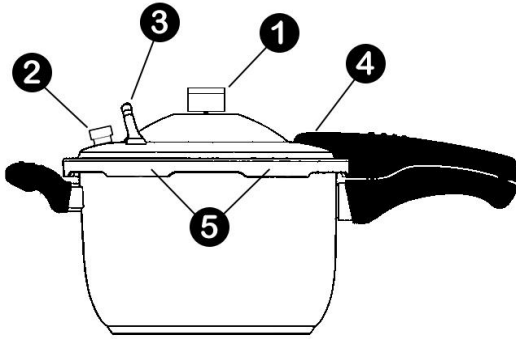

- (۱) فشار سنج
- (۲) شیر تخلیه باد
- (۳) نازل والف (محل ورود باد)
- (۴) سوپاپ مسدود کننده
- (۵) دنده چرخشی

مزایای دیگ پخت آکریل تکساز :

- (۱) این دیگ از فولاد مرغوب ضد زنگ شماره ۳۰۴ با کیفیت بالا و به دور از ترکیبات غیر بهداشتی و مضر تولید گردیده است.
- (۲) با طراحی مناسب در زمان استفاده ایمنی بالا را تضمین مینماییم.
- (۳) با داشتن سوپاپ قرمز مسدود کننده در هنگام کار یا وقتی که فشار باد داخل دیگ باشد ، درب باز نمیگردد.
- (۴) فشار سنج با ایمنی بالا فشار درون دیگ را برای پخت ایمن نمایش میدهد.
- (۵) دسته باکالیت محکم ، عایق مناسب ، ضد زنگ و پوشش بادوام با استفاده راحت و ایمن.

۶) واشر سیلیکونی ، که بامواد باکیفیت تولید شده و منحنی شکل با تحمل پذیری فشار بالا و کاملاً بهداشتی میباشد.

باز و بسته کردن مناسب درب :

برای بستن علامت سمت چپ دسته روی درب دیگ را مقابل علامت همشکل روی دسته متصل به بدنه قرار داده و در جهت خلاف عقربه های ساعت بچرخانید درب بصورت خودکار قفل میشود.



برای باز کردن عکس این کار را انجام دهید.



توجه :

- درب را روی بدنه در یک خط محکم کنید.
- در صورتیکه درپوش باز نشد آنرا به زور باز نکنید زیرا ممکن است آسیب ببیند.

پر کردن دیگ پخت آکریل:

برای پر کردن دیگ از هوای پر فشار ابتدا درب دیگ را بسته و با توسط سره باد مخصوص که داخل بسته بندی دیگ موجود میباشد از طریق نازل و آلف روی درب اقدام به پر کردن دیگ نمایید.

**هشدار : مقدار باد مجاز برای دیگ ۲ bar میباشد. هرگز
بیش از مقدار فوق به داخل دیگ باد تزریق ننمایید.**

خالی کردن دیگ پخت آکریل :

برای خالی کردن دیگ از هوای پر فشار ابتدا دیگ را در محل مناسب و ثابت قرار دهید ، پیچ تخلیه روی درب را در جهت خلاف عقربه های ساعت ۲ دور بچرخانید و سپس با انگشت پیچ را به پایین فشار داده تا باد به صورت کامل تخلیه شود.

حتماً پس از تخلیه کامل باد ، پیچ تخلیه را به حالت اولیه بازگردانید.

واشر آب بندی :

واشر را با آب و مواد شوینده ساده شستشو دهید و سپس آنرا درست در جای خود در درپوش قرار دهید. برای جلوگیری از پاره شدن ، از مچاله کردن ، کشیدن و قوس دادن به آن جلوگیری نمایید.

متعلقات دیگ پخت آکریل:

موقعیت	شکل	نام
		فشار سنج
		نازل و آلف (محل ورود باد)
		شیر تخلیه باد
		سوپاپ مسدود کننده
		دوشاخه سوپاپ مسدود کننده
		واشر سیلیکونی
نصب روی شلنگ باد		سره باد